



Istruzioni per sincronizzazione radiocomando ZBG4000iSE


- 1) Tramite il cacciavite in dotazione, rimuovere il coperchio per la manutenzione della batteria (n.8 del libretto d'istruzioni).
- 2) Collegare i due cavi tra loro.

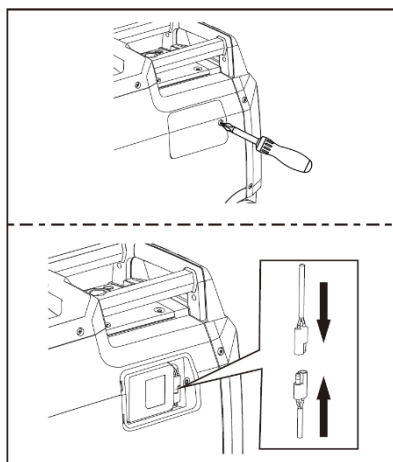


- 3) Posizionare il commutatore combinato (STOP&OFF&RUN&CHOKE N. 4 del libretto d'istruzioni) su "RUN".

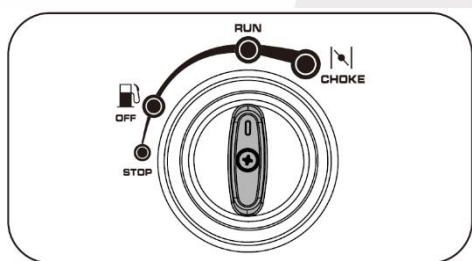

- 4) Tenere premuto il pulsante "START" (pulsante PSB N. 16 del libretto d'istruzioni) fino a quando non comincia a lampeggiare.

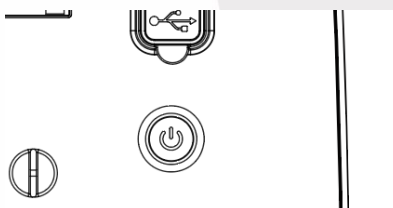

- 5) Rilasciare il pulsante START e premere il tasto "ON" sul telecomando wireless, fino all'accensione del generatore.

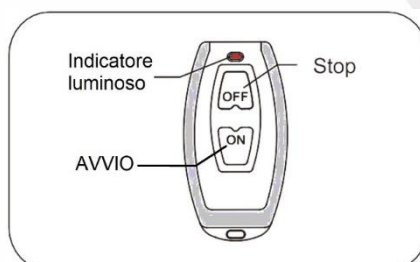

ATTENZIONE: per mancato avviamento, riportare il commutatore su "STOP" e ripetere le operazioni #3 - #4 - #5