



Radiocomando
Wireless Start/Stop
Fino a 50 m

Icone componenti



Presa USB



Regolare Inverter



Dispositivo allarme olio



Predisposizione collegamento in parallelo



Funzione Eco



Alternatori rame 100%



Avviamento con radiocomando



Molto leggero



Avviamento Elettrico



Display multi-funzione



Silenzioso

Guarda
il video



Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	2,9
	Potenza continua (kW)	2,7
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	5,8
	Autonomia al 50% (h)	7,5
	Kit ruote	No
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	21
	Dimensioni mm (LxLxH)	540x360x525
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44
	Presa USB	Sì
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	66
	T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)	≤ 3

MOTORE	Tipo	165FD/P
	Cilindrata (cc)	149
	Potenza (kW)	3,3
	Numero di giri (rpm)	4300
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	Inverter
	Grado di protezione IP	IP23M
	M.F.Di - Display multi-funzione	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	No
	Indicatore livello carburante	No
	Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Telecomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Funzione parallelo	Sì
	Kit parallelo	OPTIONAL
	Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto


Quadro e prese

M.FDi.



- Tensione ▪ Frequenza ▪ Potenza elettrica assorbita
- Timer lavoro parziale ▪ Timer lavoro totale ▪ Allarme olio
- Indicatore di marcia ▪ Allarme sovraccarico

Prese aperte

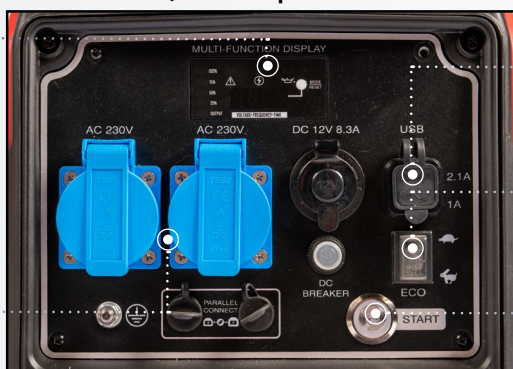

Prese USB



Eco Mode



PSB - Push Start Button

Optional



KIT PARALLELO
Easy To Carry

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    