



Radiocomando
Wireless Start/Stop
Fino a 50 m

Icone componenti

- Presa USB
- Dispositivo allarme olio
- Funzione Eco
- Avviamento con radiocomando
- Avviamento Elettrico
- Silenzioso
- Regolatore Inverter
- Alternatori rame 100%
- Molto leggero
- Display multi-funzione
- Predisposizione collegamento parallelo
- Generatore a trolley

Guarda
il video



Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	3,8
	Potenza continua (kW)	3,6
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	7,8
	Autonomia al 50% (h)	7,5
	Kit ruote	Sì
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	32
	Dimensioni mm (LxLxH)	650x390x610
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44
	Presa USB	Sì
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	60
	T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)	≤ 3

MOTORE	Tipo	225
	Cilindrata (cc)	224
	Potenza (kW)	4,2
	Numero di giri (rpm)	3800
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico (Remoto)

EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	Inverter
	Presa USB doppia	Sì
	M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	No
	Indicatore livello carburante	Sì digitale
	Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Telecomando Wireless Start/Stop	OPTIONAL
	Funzione parallelo	Sì
	Kit parallelo	OPTIONAL
	Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto

Quadro e prese

M.F.Di.



- Tensione ▪ Frequenza ▪ Potenza elettrica assorbita
- Timer lavoro parziale ▪ Timer lavoro totale ▪ Allarme olio
- Indicatore di marcia ▪ Allarme sovraccarico

Prese aperte



Eco Mode



Prese USB




PSB - Push Start Botton

Dettaglio manico



Indicatore livello carburante

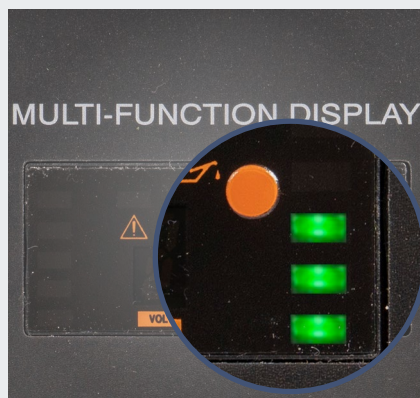

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    