



Icone componenti

OHV Progettazione OHV

 Applicazione motozappe

 Avviamento Elettrico

 Applicazione trattorino tagliaerba

Scheda Tecnica

Alesaggio x corsa (mm)	90x69
Cilindrata (cc)	439
Rapporto di compressione	9,2:1
Potenza massima (kw)	9,5
Giri motore (rpm)	3600
Alimentazione	Benzina
Avviamento	Autoavvolgente/Elettrico
Rotazione	Antioraria da PTO
Filtro aria	Secco
Pompa carburante	No
Capacità di serbatoio (Lt)	-
Capacità coppa olio (Lt)	1,4
Dimensioni mm (LxLxH)	420x365x294
Peso a secco (kg)	27

ZBMV 440

Motore benzina 4 tempi albero verticale

Foto prodotto



Configurazioni

ZBMV 440 L8

Albero cilindrico L8 Ø
25,4x80,26 - filtro aria
a secco - avviamento
con autoavvolgente
/ elettrico - volano
pesante - acceleratore
regolabile - appl. tipo
trattorini - riders

Dettagli prodotto

Filtro aria a secco






ZBMV 440 L8

Filtro olio





ZBMV 440 L8

L8 Albero cilindrico Ø 25,4x80,26

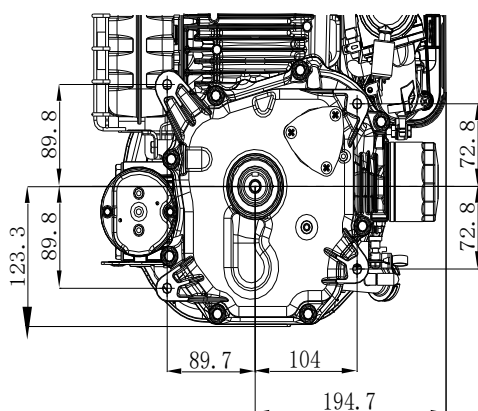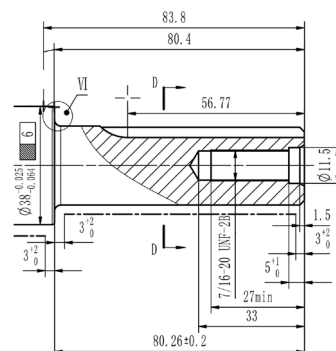

Ingombri

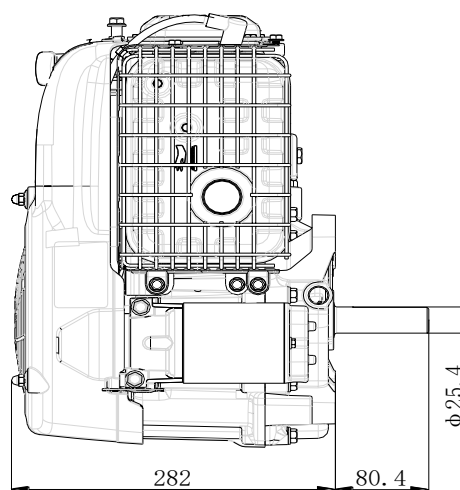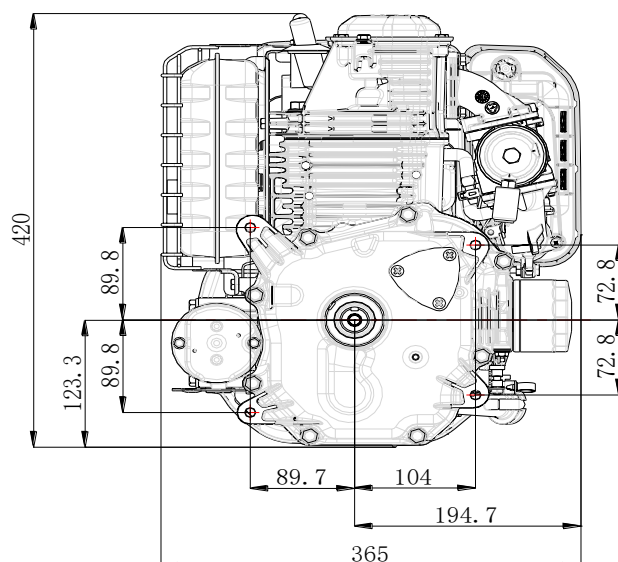

Curva di prestazione

